


使用上の注意

CDMランプを再点灯する場合、ランプが再点灯可能な温度まで冷えるのに3~4分程掛かります。その間、ランプが冷えるまで電源スイッチを切ってお待ち下さい。スイッチが入った状態では、再点灯致しません。再点灯するには、スイッチを切って更に3~4分後に電源スイッチを入れて下さい。

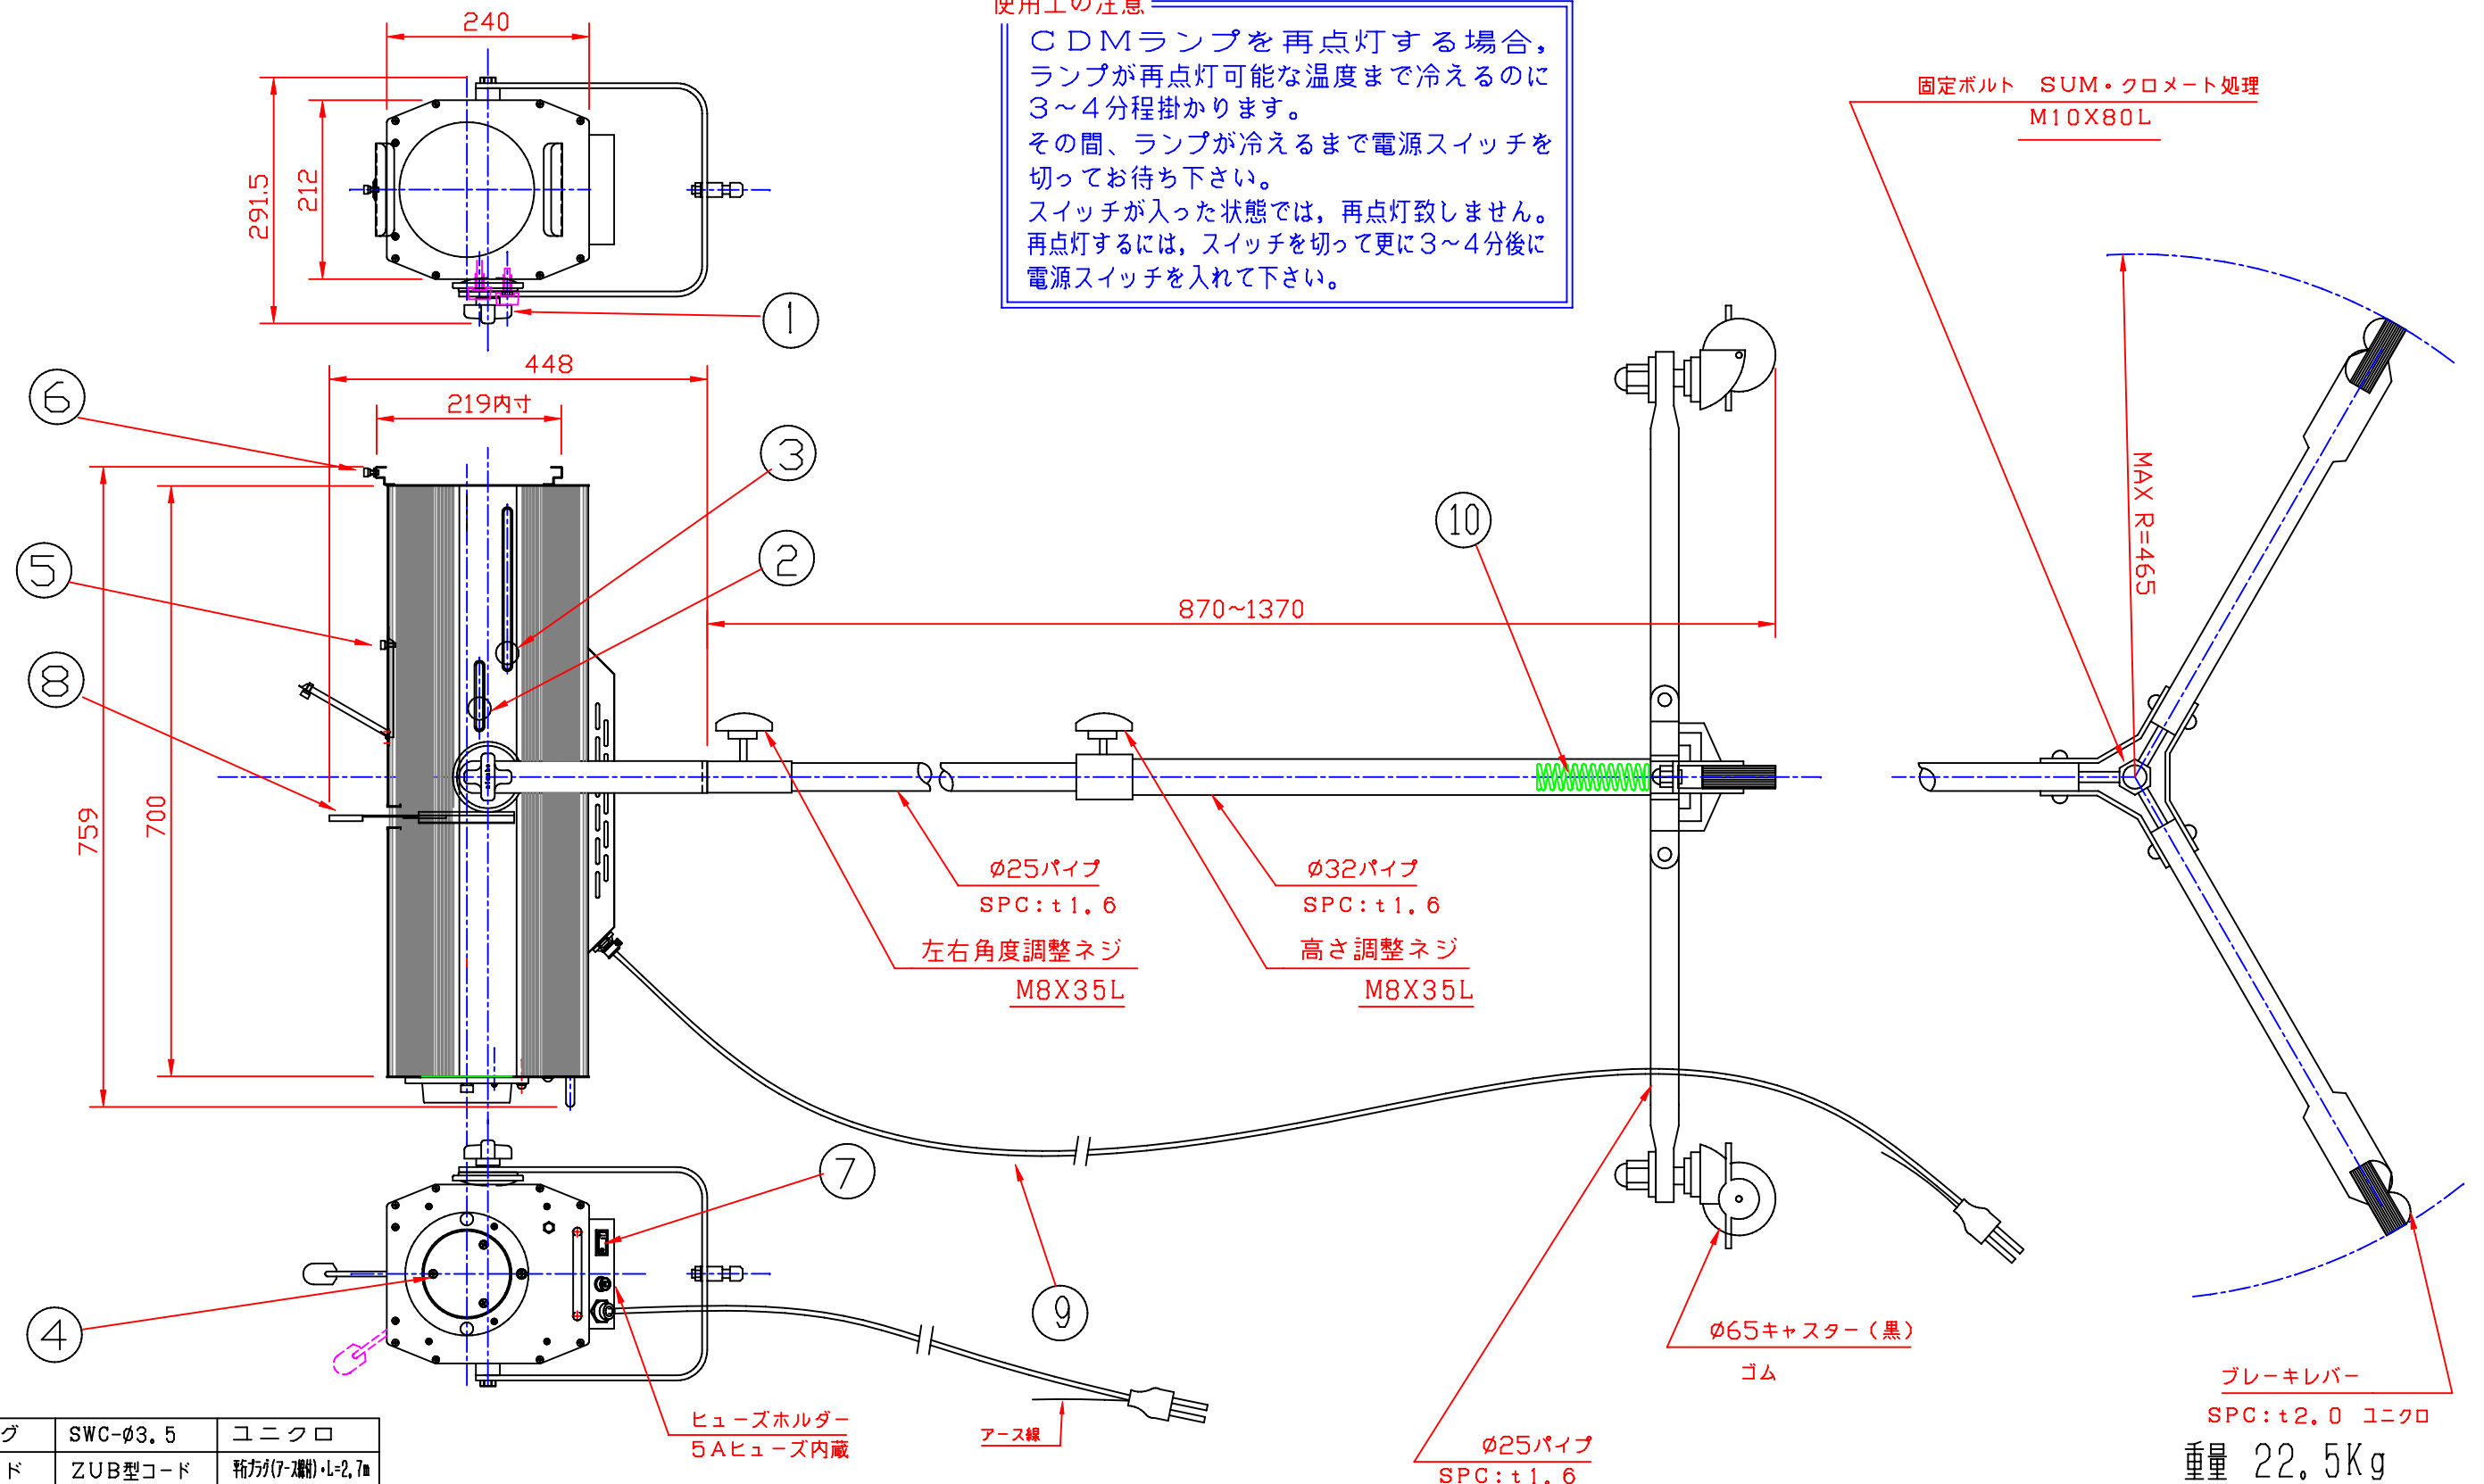

10	スプリング	SWC-φ3.5	ユニクロ
9	電源コード	ZUB型コード	新方(7-700)・L=2.7m
8	シャッターレバー	SPCC:t1.6	黒亜鉛メッキ
7	電源スイッチ	フェノール	15A-125VAC
6	シート枠止めビス	BS	M5X15L
5	フタ止めビス	BS	M5 2ヶ所
4	ランプ位置調整ビス	SWRM	M5X40L・3ヶ所
3	ピント調整ノブ	ツマミ部:ABS樹脂	
2	ピント調整ノブ	ツマミ部:ABS樹脂	ズーム用
1	上下角度調整ノブボルト	ツマミ部:1/4	M10・アイボリー
部番	部品名	材質	備考

仕上色	カラ-鋼板(アイボリー)
2連シート枠	巾 215mm
フィルター	NRS-1615
三脚スタンド	NRS-1542W
シャッター	NRS-1644
電子安定器内蔵	

第三角法	尺度	1/8	品名	ECO-Cerax CDM250W
株式会社 日照			適合ランプ	CDM-SA/T 250/942
承認	作成	写図	調査	図番
				NHP-5656
				重量 22.5Kg
				口金 G12
				W・数 250W

2011-10